



Comercial



25 aniversario

Motor oculto Merik 170R



Descarga nuestra App



Merik 170R

El Merik 170R es sencillo y rápido de instalar, ideal para cortinas metálicas enrollables con peso menor a 170 kg.



Plusvalía



Tecnología



Seguridad



Merik s.a. de c.v.

www.merik-internacional.com

01.800.500.9300



Motor oculto

Merik 170R

Discreta solución de automatización

El Merik 170R es sencillo robusto y rápido de instalar, ideal para cortinas metálicas enrollables.

Versátil

La falta de energía eléctrica no es problema para el Merik 170R ya que permite levantar la cortina enrollable manualmente desbloqueándola, ya sea desde el interior o exterior del inmueble.

Seguridad

Para accionar el equipo Merik 170R existen varias maneras:

- Control maestro y transmisor de 2 botones
- Con una botonera para interiores
- Botonera exterior de seguridad

Tipo de Instalación

Este modelo se puede montar en cortinas enrollables de impulso.

De una tecnología confiable comprobada y materiales seleccionados para soportar el desgaste, determinan los inigualables niveles de funcionalidad y fiabilidad exenta de cualquier tipo de mantenimiento



Características técnicas

Alimentación	110 V (+6% -10%)
Capacidad de elevación	170 kg.
Velocidad de enrollado	10 rpm
Diámetro de tubo	60 mm.
Diámetro de brida	20-22 cm.
Apertura máxima cortina	
Ancho máximo cortina	4 m.
Frecuencia máxima de uso	20%
Temp. de funcionamiento	-40°C a +55°C
Potencia	600 w
Par de salida	168 Nm

Accesorios



Botonera



Botonera de uso rudo con llave



Botonera sencilla




Control remoto (Transmisor)

170R


Opciones

- 1 Operador R170
- 2 Controles (transmisores) Cerebro o interruptor
- 1 Receptor (incluido en el cerebro)
- Interruptor
- Botonera sencilla
- Botonera de uso rudo con llave

Dimensiones del equipo

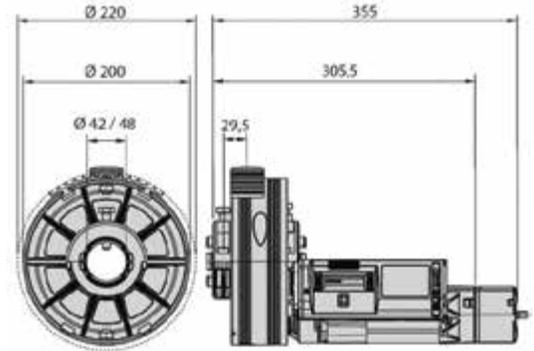

Esquema de instalación

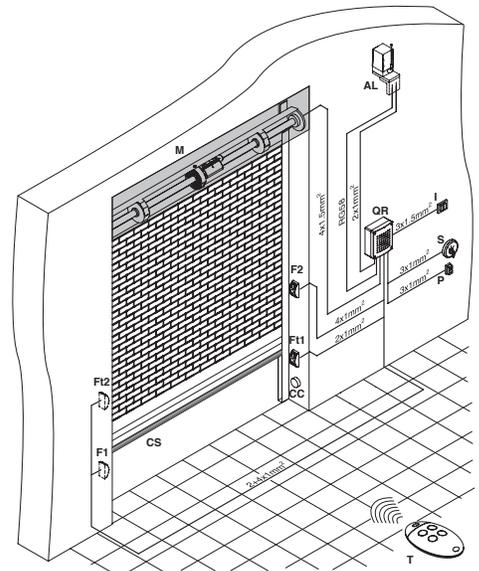

Central basic k434

Lógica de Funcionamimeto	4 modos
Transmisores	35
Frecuencia	Rolling code
Grado de protección	IP 54
Receptor	Incluido